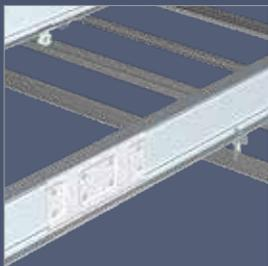


## PROFILS LONGUE PORTÉE (PLP)



Ossature primaire utilisée obligatoirement lorsque la hauteur du plénum est supérieure à 2m (DTU 58-1)

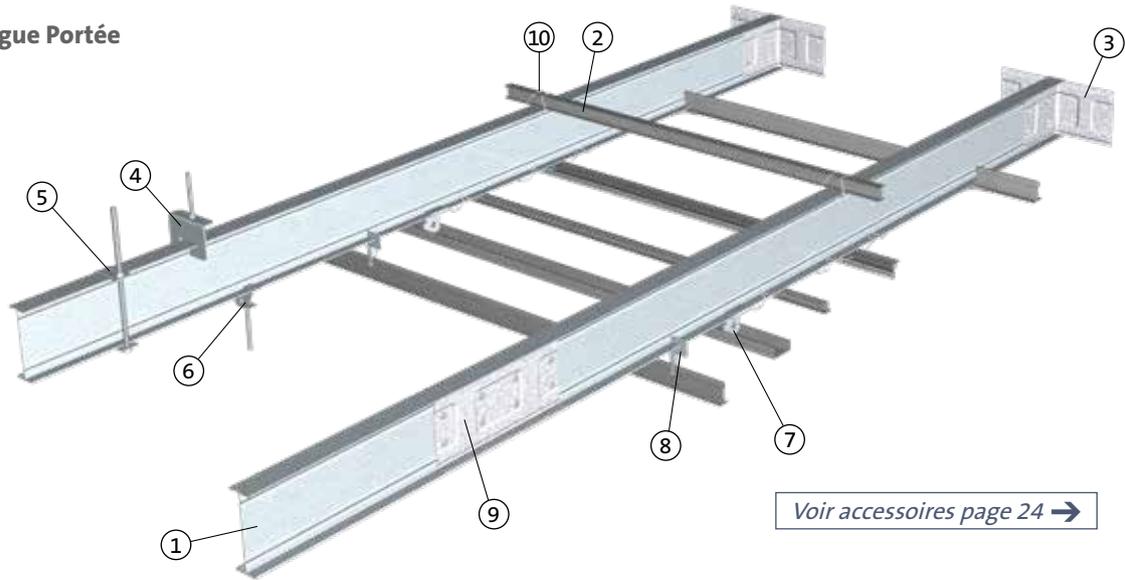
### LES + PRODUIT

- Permet de longue distance entre les points de suspension
- Installation possible de mur à mur
- Large gamme de porteurs : 4 hauteurs (54,70, 85 et 120 mm) et différentes épaisseurs





# PROFILS LONGUE PORTÉE (PLP)

## Profils Longue Portée



Voir accessoires page 24 →




## Profils Longue Portée (ossature primaire)

|  | Matière                      | Produit | Code article            | Désignation                                | Epaisseur (mm) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Unité | Pièces / colis | ml / colis | Poids / colis (kg) | Colis / palette | Classe de service |
|--|------------------------------|---------|-------------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------|----------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|  <p>Acier galvanisé</p> | Profils longue portée        |         | 87902                   | PLP D5219 H120<br>ép 1,2mm Long 6,5m galva | 1,20           | 120          | 6500          | colis | 4              | 26,00      | 63,80              | 18              | A                 |
|  |                              |         | 87903                   | PLP D5253 H120<br>ép 1mm Long 5,5m galva   | 1              | 120          | 5500          | colis | 4              | 22,00      | 43,20              | 18              | A                 |
|  |                              |         | 86240                   | PLP D5220 H85<br>ép 1mm Long 5,5m galva    | 1              | 85           | 5500          | colis | 4              | 22,00      | 37,33              | 27              | A                 |
|  |                              |         | 86236                   | PLP D5242 H85<br>ép 0,6mm Long 5m galva    | 0,60           | 85           | 5000          | colis | 4              | 20,00      | 20,60              | 27              | A                 |
|  |                              |         | 86239                   | PLP D5226 H70<br>ép 0,6mm Long 5m galva    | 0,60           | 70           | 5000          | colis | 4              | 20,00      | 19,26              | 36              | A                 |
|  |                              |         | 86237                   | PLP D5198 H54<br>ép 0,6mm Long 5m galva    | 0,60           | 54           | 5000          | colis | 4              | 20,00      | 22,25              | 45              | A                 |
|                         | Barre de liaison anti-dévers | 86252   | Profil de liaison D5140 | -  | 25             | 4000         | colis         | 25    | 100,00         | 42,00      | 30                 | A               |                   |

ml = mètre linéaire

# PROFILS LONGUE PORTÉE (PLP)

## Accessoires pour système PLP

|   | Produit                 | Code article | Désignation  | Charges* adm. (kg) | Unité | Pièces / colis | Poids / Colis (kg) | Colis / palette | Classe de service |
|---|-------------------------|--------------|--|--------------------|-------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| ③    | Fixation directe au mur | 87746        | Embout mural AC230 pour PLP 120  | -                  | colis | 50             | 8,25               | 54              | A                 |
|   |                         | 87745        | Embout mural AC231 pour PLP 85   | -                  | colis | 50             | 6,00               | 54              | A                 |
|   |                         | 87751        | Embout mural AC249 pour PLP 70   | -                  | colis | 50             | 4,80               | 54              | A                 |
|   |                         | 87747        | Embout mural AC247 pour PLP 54   | -                  | colis | 50             | 2,70               | 54              | A                 |
| ④    | Suspentes supérieures   | 66346        | Attache de suspente AC150 pour PLP   | 200                | colis | 50             | 5,00               | 96              | A                 |
| ⑤   |                         | 87753        | Bride AC207 pour PLP 120 pour TF8  | 91                 | colis | 100            | 6,90               | 32              | A                 |
|   |                         | 87748        | Bride AC203 pour PLP 85 pour TF8   | 44                 | colis | 100            | 4,90               | 32              | A                 |
|   |                         | 87739        | Bride AC200 pour PLP 70 pour TF8   | 45                 | colis | 100            | 3,20               | 72              | A                 |
|   |                         | 87738        | Bride AC201 pour PLP 54 pour TF8   | 25                 | colis | 100            | 2,90               | 72              | A                 |
| ⑥  | Suspentes inférieures   | 87742        | Attache de suspente AC208 pour PLP pour TF6  | 71                 | colis | 100            | 4,90               | 40              | A                 |
| ⑦  |                         | 87737        | Attache de suspente AC239 pour Fourrure F45 sous PLP   | 37                 | colis | 100            | 6,90               | 72              | A                 |
| ⑧  |                         | 87810        | Attache de suspente AC 252 B en 2 éléments à rabattre pour porteur Quick-Lock® sous tous profils PLP | 26                 | colis | 100            | 3,60               | 100             | B                 |
| ⑨  | Raccords                | 87752        | Eclisse AC228 pour PLP 120   | -                  | colis | 50             | 14,25              | 54              | A                 |
|   |                         | 87749        | Eclisse AC229 pour PLP 85  | -                  | colis | 50             | 11,25              | 54              | A                 |
|   |                         | 87755        | Eclisse AC248 pour PLP 70  | -                  | colis | 50             | 6,90               | 54              | A                 |
|   |                         | 87750        | Eclisse AC246 pour PLP 54  | -                  | colis | 50             | 4,25               | 54              | A                 |
| ⑩  |                         | 87744        | Etrier AC29 assemblage D5140-PLP   | -                  | colis | 500            | 1,50               | 27              | A                 |

\*Charge admissible évaluée selon l'article 5.3.4 de la norme EN 13964.

